



JÄGER

Umwelt-Technik


DATENBLATT

JETFLEX[®] SSD

Smart Strip Diffuser

ABMESSUNGEN

	A [mm]	B [mm]	Luftanschluss [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Aktive Membranfläche [m ²]	Beaufschlagungsbereich [m ³ /h]
SSD 1500	1680	1500	32	50	4,5	0,24	1,5 – 20
SSD 2000	2180	2000	32	50	6	0,32	2 – 26
SSD 2500	2680	2500	32	50	7,5	0,4	2,5 – 32
SSD 3000	3180	3000	32	50	9	0,48	3 – 38
SSD 3500	3680	3500	32	50	10,5	0,56	3,5 – 46
SSD 4000	4180	4000	32	50	12	0,64	4 – 52

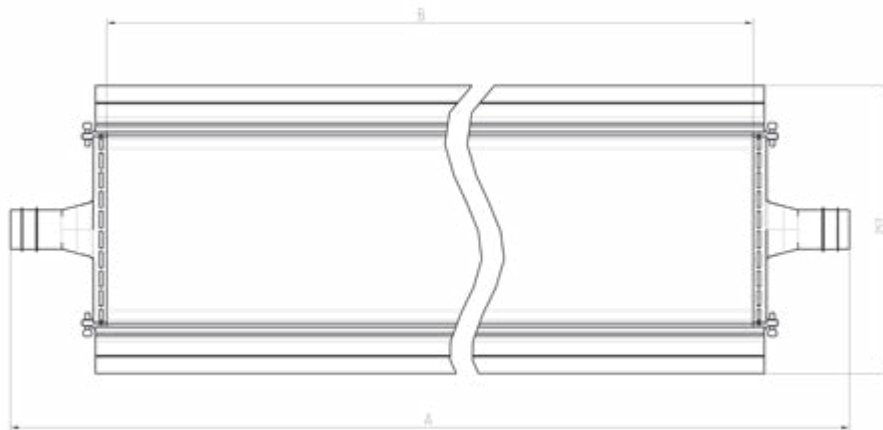

MATERIALIEN

Membrane
Polyurethan

Grundprofil
PVC Regranulat

Luftanschluss
Polyurethan

BETRIEBSUMSTÄNDE

Wassertemperatur
< 35 °C

Lufttemperatur
< 60 °C


Max Druckverlust
105 mbar

ZUBEHÖRTEILE

Edelstahlschelle



LEISTUNG

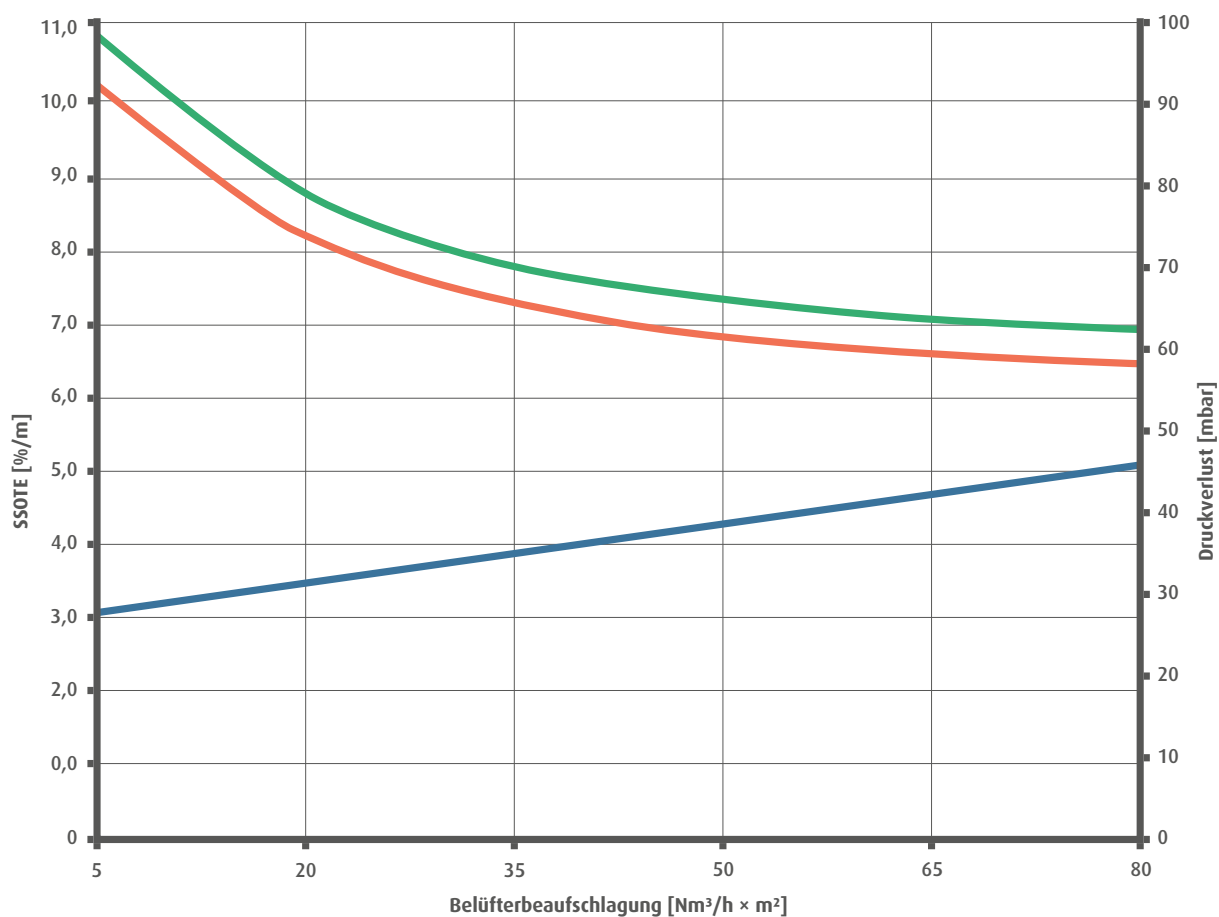

- Sauerstoffausnutzung bei 10% Belegungsgrad
- Sauerstoffausnutzung bei 20% Belegungsgrad
- Druckverlust

JETFLEX[®] SSD

KONTAKT



Tel + 49 511 - 646 44 0
Fax + 49 511 - 646 44 499

info@jaeger-envirotech.com
www.jaeger-envirotech.com

Jäger Umwelt-Technik GmbH
Lohweg 1
30559 Hannover

Haftungsausschluss

Wir schließen jegliche Haftung für die bereitgestellten Informationen und Produktdarstellungen aus. Für Inhalte technischer Art basieren diese auf dem Stand ihrer Veröffentlichung. Bestehende Urheber- und Namensrechte bleiben unberührt.

Grafik, Hintergrund: Adobe Stock